AXXAIR

RÖRKAPMASKIN CC120

CC 120

∅5 till 129 mm

TEKNISK INFORMATION :

- **Std. arbetsområde:∅5 - ∅121 mm**
- **Godstjocklek: 0.5 - 15 mm**
- **Vikt: 56 Kg**
- **Snabbchuck med 4 rostfria spännbackar, vilka är placerade mycket nära kapet.**
- **Möjliga motoralternativ:**
  - FD29: 230V, 90 till 270 rpm upp till 7 mm godstjocklek
  - FD25: 230V, 30 till 90 rpm upp till 15 mm godstjocklek
  - MOPD: Pneumatisk, 10 till 120 rpm upp till 15 mm godstjocklek
- **Maskinen går lätt att uppgradera för att användas till automatisk svetsning , orbital T.I.G. mm.**

Exempel på tillbehör:

- Automatisk orbital T.I.G. svetsning
- Automatisk rotation
- Benställning
- Automatisk fastspänning av röret
- Automatisk dosering av skärvätska
- Rörbänkar och rörstativ
- Extra spännbackar för att möjliggöra kap upp till ∅129 mm

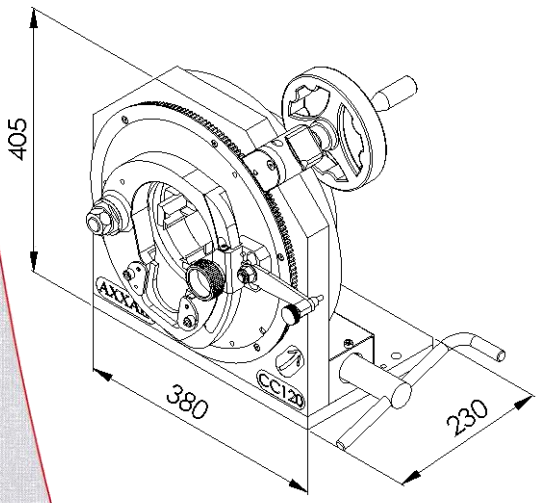

FÖRDELAR AXXAIR :

- Standardutrustad med rostfria spännbackar
- Största arbetsområdet på marknaden.
- Kompakt och robust design.
- Möjlighet att variera motorer vilket medför maximal flexibilitet.
- Möjlighet att kapa T-stycken och böjar då man kan montera klingan i olika positioner.
- Standardutrustas med vev för att rotera motorn runt röret vilket medför enklare handhavande samt minskat slitage på sågklingan.
- Kapar fyrkantsprofiler upp till 50x50 mm.
- AXXAIR´s "Global concept" innebär att kunden själv kan eftermontera automatisk rotation etc.

AXXAIR CC120 artikelnummer:

- 120FD29: Flexmotor 230V 90-270 rpm
- 120FD25: Flexmotor 230V 30-90 rpm
- 120PD: Pneumatisk motor

Få ut mer av dina kap med hjälp av AXXAIR´s rörkapar, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt med ökad produktivitet!

Jergo AB
Sporthallsvägen 2A, SE-263 35
HÖGANÄS
Tel: +46 (0)42 36 21 10
www.jergo.se

Within the frame of the evolutions brought to our machines, we reserve the right to change these design features without prior notice. Non contractual pictures.