RÖRKAPMASKIN CC80

CC 80

Ø5 till 78 mm

TEKNISKA DATA :

- **Arbetsområde: Ø5 - Ø78 mm**
- **Godstjocklek : 0.7 - 7 mm**
- **Vikt : 17 kg**
- **Snabbchuck med tre rostfria spännbackar, placerade mycket nära kapet.**
- **Möjliga motoralternativ:**
  - Elektrisk motor 230V
    20-360 rpm,
    upp till 7 mm gods
  - Luftmotor
    10 till 120 rpm,
    upp till 7 mm gods

FÖRDELAR AXXAIR :

- Kompakt och robust design.
- Standardutrustad med rostfria spännbackar som aktiveras med spärrhandtag.
- Största arbetsområdet på marknaden.
- Avstånd mellan kapklinga och spännbackar är endast 1,5 mm vilket eliminerar vibrationer och deformationer speciellt på små rördiametrar.
- Låg vikt (17 kg), idealisk att ta med sig.
- Enkel att hantera
- Möjlighet att variera motorer vilket ger maximal flexibilitet.
- Levereras i transport- och förvarings-låda

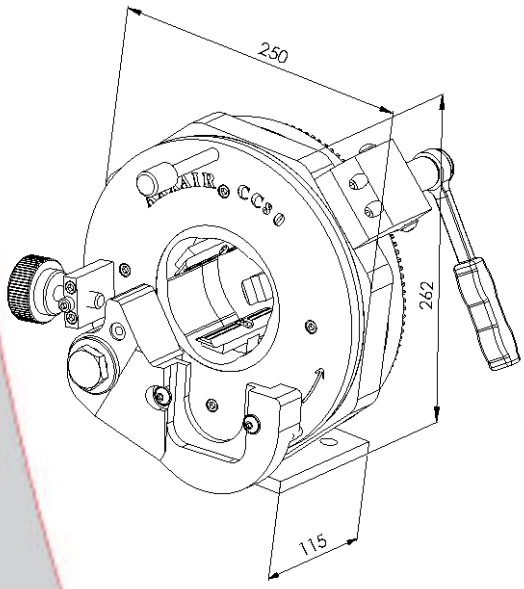

AXXAIR CC80 artikelnummer:

- 80M21: Metabomotor 230V
- 80PD : Luftmotor

Få ut mer av dina kap med hjälp av AXXAIR´s rörkapar, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt med ökad produktivitet !

Jergo AB
Sporthallsvägen 2A, SE-263 35
HÖGANÄS
Tel: +46 (0)42 36 21 10
www.jergo.se

Within the frame of the evolutions brought to our machines, we reserve the right to change these design features without prior notice. Non contractual pictures.