GA10

Godstjocklek : från 3 till 8 mm

TEKNISK INFORMATION :

Elektrisk motor 1500W, 230 V
Varvtal **:** 2500 till 7500 rpm

Ett fräshuvud med 3 st. vändskär. Utbytbart fräshuvud beroende på fogvinkel.

Vändskär : Går att att få med olika Beläggningar.

- **Två positioner för motorn**
  - Första infästningen används vid normal fogberedning.
  - Andra infästningen är enbart till fjädrande verktygshållare.

Passar alla AXXAIR rörkapar från CC120-CC720

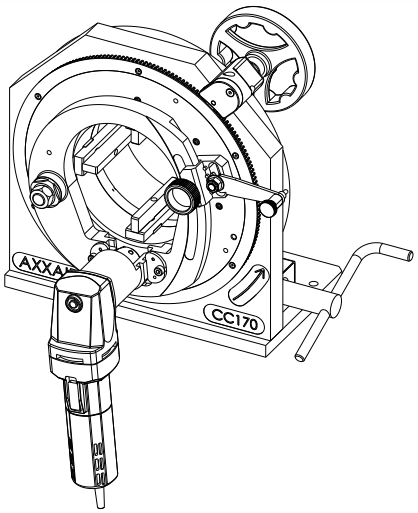

GA10S : Fördelar

- Fogberedning med karbidskär vilket medför en hög effektivitet samt produktivitet.
- Vändskären kan användas fyra ganger per skär (fyra skärytor).
- Exempel: En V fog, 30°, 8 mm godstjocklek, rostfritt stål ∅114.3 = 15 sek.
- Möjlighet att använda fjädrande verktygshållare som följer rörets profil.
- Ett bra val vid ovalitet i rör.

AXXAIR References :

- GA 10 30 15-2 : Flex 1500W för fogning, 220V
- GA 10 30 15-1 : Flex 1500W för fogning, 110V
- GAF 10 30-R30 : Fräshuvud 30º
- GAF 10 30-R375 : Fräshuvud 37,5º
- PC30 03-B02 : Vändskär för V-fog
- PC 30 06-B02 : Vändskär för J-fog
- MASP-CH : Ny vev för rotation av motor

Jergo AB
Sporthallsvägen 2A, SE-263 35 HÖGANÄS
Tel: +46 (0)42 36 21 10
www.jergo.se