

▼ SWi5Ti-S



SWi Serien

SPRIDNINGSKILAR
FÖR FLÄNSAR

Spridkraft:

77,0 - 240,0 kN

Spridningslängd:

4,0 - 103,5 mm

Maximalt arbetstryck:

700 bar *


* Endast relevant för hydraulverktyg

- Praktiskt, bärbart och lätt
- Vridbart handtag för att underlätta horisontell eller vertikal spridning
- Avtagbart handtag för bättre åtkomst
- Ingen fingernypning
- Ökat stegdjup på de övre stegen
- Säkerhetsrem - 1,0 m lång
- Smidda nyckelkomponenter för styrka och tillförlitlighet
- Snabb demontering och montering
- Smala käftänder - förbättrat verktygsslitage.



Var försiktig

Minst två flänsspridningsverktyg måste användas vid öppning av flänsförband. Detta gör att operatören kan upprätthålla ett jämnt spridningsavstånd över flänstyrtorna.

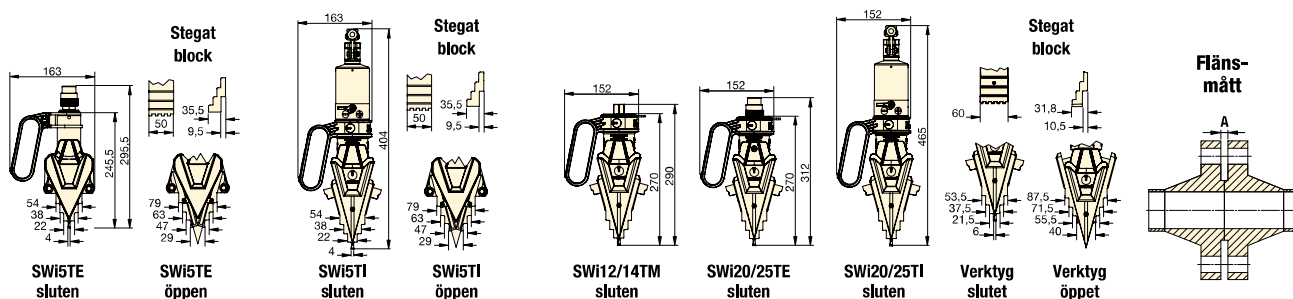

Modellnummer verktygssats	Typ	Max. spridningskraft per verktyg (kN)	Max. spridningslängd* (mm)	Fläns-mått Minsta åtkomst-gap A (mm)	Käftbredd (mm)	Verktygets vikt (kg)	Satsens vikt (kg)	Väsk-mått (mm)	Verktygs-nummer
SWi5TE-S	Extern hydraulik	77,0	101,0	4,0	50,0	5,2	8,7	580 x 340 x 180	SWi5TE
SWi5TE-T	Extern hydraulik	77,0	101,0	4,0	50,0	5,2	14,4	580 x 340 x 180	SWi5TE
SWi5TI-S	Integrerad hydraulik	77,0	101,0	4,0	50,0	7,0	10,5	580 x 330 x 180	SWi5TI
SWi1214TMSTDSPB	Mekaniskt	140,0	103,5	6,0	60,0	6,2	13,0	580 x 330 x 165	SWi12/14TM
SWi2025TEMINSBPB	Extern hydraulik	240,0	103,5	6,0	60,0	6,4	11,6	580 x 330 x 165	SWi20/25TE
SWi2025TESTDSPB	Extern hydraulik	240,0	103,5	6,0	60,0	6,4	20,7	920 x 500 x 205	SWi20/25TE
SWi2025TEMAXSPB	Extern hydraulik	240,0	103,5	6,0	60,0	6,4	33,0	920 x 500 x 205	SWi20/25TE
SWi2025TISTDSPB	Integrerad hydraulik	240,0	103,5	6,0	60,0	8,5	13,8	580 x 330 x 165	SWi20/25TI

* Med stegade block.

Flänsspridningsverktyg

SWi5TE - Hydraulisk flänsspridningskil

SWi5TE-S - SWi5TE S-sats



- 1 x SWi5TE Flänsspridningsverktyg
- 1 x Säkerhetsblock av standardtyp
- 1 x Rem
- 1 x Gjuten plastbärväska med skyddande skuminsatser

SWi5TE-T - SWi5TE T-sats



- 2 x SWi5TE Flänsspridningsverktyg
- 2 x Säkerhetsblock av standardtyp
- 2 x Rem
- 1 x Gjuten plastbärväska med skyddande skuminsatser

1640016-01 - SWi5TE-sats med stegat block



- 1 x Par SWi5TE Stegade block
- 2 x M6 CSK sextantsskruvar
- 2 x Hållarbricka
- 1 x SWi5TE stort säkerhetsblock
- 2 x Sextantsnycklar

SWi12/14TM - Mekanisk flänsspridningskil

SWi1214TMSTDSPB - SWi12/14TM STD-sats



- 1 x SWi12/14TM Flänsspridningsverktyg
- 1 x Momentnyckel med 22 mm hylsa
- 1 x Sats med säkerhetsblock
- 1 x Par stegade block
- 1 x Rem
- 1 x Sextantsnyckel
- 1 x Gjuten plastbärväska

SWi20/25TE - Hydraulisk flänsspridningskil

SWi2025TEMINSPB - SWi20/25TE MIN-sats



- 1 x SWi20 / 25TE Flänsspridningsverktyg
- 1 x Sats med säkerhetsblock
- 1 x Par stegade block
- 1 x Rem
- 1 x Sextantsnyckel
- 1 x Gjuten plastbärväska

SWi2025TESTDSPB - SWi20/25TE STD-sats



- 1 x SWi20 / 25TE Flänsspridningsverktyg
- 1 x 700 bar Hydraulslang, 2 m med 90° krök
- 1 x 700 bar HP350S Sluten handpump med en port och mätare
- 1 x Sats med säkerhetsblock
- 1 x Par stegade block
- 1 x Rem
- 1 x Sextantsnyckel
- 1 x Gjuten plastbärväska

SWi2025TEMAXSPB - SWi20/25TE MAX-sats



- 2 x SWi20 / 25TE Flänsspridningsverktyg
- 2 x 700 bar Hydraulslang, 2 m med 90° krök
- 1 x 700 bar HP550D Sluten handpump med två portar och mätare
- 2 x Sats med säkerhetsblock
- 2 x Par stegade block
- 2 x Rem
- 2 x Sextantsnycklar
- 1 x Gjuten plastbärväska

SWi5TI - Integrerad hydraulisk flänsspridningskil

SWi5TI-S - SWi5TI S-sats



- 1 x SWi5TI Flänsspridningsverktyg
- 1 x Säkerhetsblock av standardtyp
- 1 x Rem
- 1 x Gjuten plastbärväska med skyddande skuminsatser

1640016-01 - SWi5TE-sats med stegat block



- 1 x Par SWi5TE Stegade block
- 2 x M6 CSK sextantsskruvar
- 2 x Hållarbricka
- 1 x SWi5TE stort säkerhetsblock
- 2 x Sextantsnycklar

SWi20/25TI - Hydraulisk flänsspridningskil

SWi2025TISTDSPB - SWi20/25TI STD-sats



- 1 x SWi20/25TI Flänsspridningsverktyg
- 1 x Sats med säkerhetsblock
- 1 x Par stegade block
- 1 x Rem
- 1 x Sextantsnyckel
- 1 x Bärrem
- 1 x Gjuten plastbärväska